

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis kontrolki i przełączników

Wskaźnik włączonego Caps Lock'a
kolor biały, światło stałe


Wskaźnik niskiego poziomu baterii
kolor żółty

Wskaźnik parowania Bluetooth
kolor biały, światło pulsujące



Wskaźnik ładowania akumulatora
kolor czerwony, światło stałe

Wskaźnik klawisza Num Lock
kolor biały, światło stałe




Przełącznik zasilania

Gniazdo zasilania (USB-C)

2. Parowanie Bluetooth

1. Uruchom klawiaturę przesuwając przełącznik zasilania z prawej strony klawiatury (dioda kontrolna zaświeci się przez 2 sekundy, a potem samoczynnie zgaśnie).
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisze Fn + 1, Fn + 2 lub Fn + 3, aby uruchomić proces parowania. W momencie, gdy dioda parowania Bluetooth zacznie pulsować, należy zwolnić klawisze.
3. Uruchom moduł Bluetooth w urządzeniu docelowym i wyszukaj sprzęt o nazwie "Bluetooth 3.0 Keyboard" z listy dostępnych urządzeń.
4. Po znalezieniu urządzenia Bluetooth, wybierz klawiaturę w urządzeniu docelowym, aby dokończyć proces parowania. Po pomyślnym sparowaniu, dioda klawiatury zgaśnie.

Urządzenie wspiera zakodowanie do trzech połączonych urządzeń Bluetooth. Wybierając kombinację przycisków Fn + 1, 2 lub 3 dioda będzie pojedynczo pulsować, informując o przełączeniu klawiatury między urządzeniami.

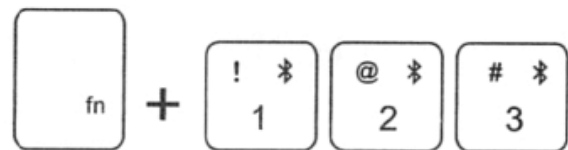

Dłuższe przytrzymanie kombinacji klawiszy Fn + 1/2/3 spowoduje zakodowanie wybranego urządzenia Bluetooth na wybranym kanale. Krótkie naciśnięcie kombinacji klawiszy Fn + 1/2/3 służy do przełączania klawiatury między zakodowanymi urządzeniami Bluetooth.

3. Objaśnienie sygnałów diody LED

Białe światło pulsujące raz:

Kontrolka informująca o uruchomieniu klawiatury

Białe światło pulsujące wielokrotnie:

Kontrolka informująca o uruchomieniu parowania Bluetooth

Czerwone światło ciągłe:

Kontrolka informująca o ładowaniu urządzenia

Żółte światło pulsujące:

Kontrolka informująca o niskim poziomie baterii

4. Klawisze funkcyjne


Z uwagi na różnicę w funkcjonowaniu skrótów klawiszowych pomiędzy systemami Windows i Mac, klawiatura wyposażona została w skrót klawiszowy umożliwiający przełączanie się między systemami



Fn + S Przełączenie na system Windows

Fn + F1	Zmniejsz jasność ekranu
Fn + F2	Zwiększ jasność ekranu
Fn + F3	Wyświetlanie wieloekranowe
Fn + F4	Eksplorator plików
Fn + F5	Blokada ekranu
Fn + F6	Strona startowa przeglądarki
Fn + F7	Poprzedni utwór
Fn + F8	Play/Pauza
Fn + F9	Następny utwór
Fn + F10	Wyciszenie
Fn + F11	Zmniejsz głośność
Fn + F12	Zwiększ głośność

Fn + A Przełączenie na system MAC



Fn + F1	Zmniejsz jasność ekranu
Fn + F2	Zwiększ jasność ekranu
Fn + F3	Wyświetlanie wieloekranowe
Fn + F4	Panel główny
Fn + F5	Blokada ekranu
Fn + F6	Strona startowa przeglądarki
Fn + F7	Poprzedni utwór
Fn + F8	Play/Pauza
Fn + F9	Następny utwór
Fn + F10	Wyciszenie
Fn + F11	Zmniejsz głośność
Fn + F12	Zwiększ głośność



Specjalny klawisz do wyłączania systemu MAC

5. Specyfikacja techniczna

Liczba klawiszy:	106
Pojemność baterii:	180 mAh
Wymiary klawiatury:	430 x 122 x 13 mm
Waga klawiatury:	555 g
Materiał wykonania:	Aluminium, ABS
Rodzaj klawiatury:	Membranowa
Obsługiwane systemy:	Windows, MAC, iOS, Android

Uwaga: Podczas pracy urządzenia należy używać oryginalnego kabla do ładowania baterii klawiatury. Użycie innego kabla niż oryginalny może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprzętu.